

## غسل نظام المياه في منزلك عند استعادة خدمة المياه الإرشادات

عند استعادة خدمة المياه بعد إيقافها لفترة من الوقت، من الضروري غسل مكونات أجهزة المياه في منزلك بالمياه الجارية. ستساعدك هذه الإرشادات في توفير بعض التعليمات خطوة بخطوة بشأن كيفية تشغيل المياه بشكل منهجي لإتمام غسل منزلك. لحماية الصحة والسلامة لمجتمعنا، نوصيك بقراءة الخطوات التالية للشطف والغسيل بعناية. في نهاية هذه الوثيقة، ستجد الإرشادات بشأن كيفية تنظيف فلتر تهوية الصنبور. يجب إتباع هذه الإرشادات بعد إجراء غسيل أجهزة المياه في منزلك.

### الإرشادات خطوة بخطوة

قد يحدث تغير في اللون أثناء التنظيف. هذا أمر متوقع. إذا استمر تغير اللون لأكثر من 30 دقيقة، فاتصل بمزود المياه.

قم بإتمام هذه الخطوات بالترتيب أدناه. وقم بإتمام كل خطوة تماماً قبل الانتقال للخطوة التالية.

1. حدد مكان جميع صنابير المياه في منزلك والتي بها صرف جيد.
  - لا تنسى الصنابير في القبو أو الطابق الأرضي أو الطوابق الأخرى في منزلك.
  - قم بإزالة جميع الفلاتر في المنزل أو تجاوزها. عليك عدم غسل الفلاتر.
2. قم بإزالة جميع فلاتر التهوية والمرشحات من الصنابير أو رؤوس دش الحمام. تأكد من تضمين حوض الغسيل، وحوض الاستحمام أو الدش (بعد إزالة رأس الدش) كنقاط للغسيل.

3. استخدم صنابير المياه الباردة وافتح الحنفيات والصنابير. اترك جميع الصنابير تعمل أثناء هذه العملية.

- ابدأ بالصنابير في القبو أو في الطابق الأدنى في المنزل.
- ثم افتح الصنابير في الدور الذي يليه بالارتفاع في المنزل.
- استمر حتى تكون جميع الصنابير مفتوحة في جميع الطوابق، بما يشمل الأحواض ودش الاستحمام (بعد إزالة رؤوس دش الاستحمام).

4. اترك جميع الصنابير تعمل لمدة 30 دقيقة على الأقل.

5. أغلق الصنبور الأول الذي قمت بفتحه (في القبو أو الطابق الأدنى).

6. أغلق جميع الصنابير بنفس الترتيب الذي قمت بفتحهم به.

7. قم بتنظيف وإعادة تثبيت فلاتر التهوية / المرشحات في كل صنبور.

**لا تستخدم المياه الساخنة للشرب، أو للطهي، أو لإعداد مستحضرات الأطفال.**

### خطوات إضافية لخفض احتمالية التعرض للرصاص

إذا كان لديك مخاوف بشأن التعرض للرصاص، توصي إدارة الصحة العامة بأن يقوم أي منزل به طفل أو امرأة حامل باستخدام فلتر الرصاص لخفض الرصاص من مياه الشرب. ابحث عن الفلاتر التي تم اختبارها والمعتمدة وفقاً لمعايير NSF/ANSI رقم 53 لخفض الرصاص. إذا كان يوجد في الأسرة طفل أو امرأة حامل ولم تكن قادراً على تحمل تكلفة فلتر الرصاص، يُرجى الاتصال ببلدية المياه المحلية.

لتعرف بشأن إمدادات مياه الشرب الخاصة بك. اقرأ تقرير ثقة المستهلك في مجتمعك والذي يتم إرساله إليك عبر البريد كل عام أو الذي يُمكنك الوصول إليه من على الموقع الإلكتروني لهيئة مرفق المياه المحلي الذي تتبع له. إذا رغبت في إجراء اختبار لمياه الشرب لديك، عليك استخدام مختبر معتمد. ولمعرفة المزيد بشأن المختبرات المعتمدة، يُمكنك الذهاب إلى الصفحة الإلكترونية لوزارة ميتشيغان للبيئة والبحيرات العظمى والطاقة على [www.Michigan.gov/EGLE](http://www.Michigan.gov/EGLE) والبحث عن "قائمة المختبرات المعتمدة". للمزيد من المعلومات بشأن خفض التعرض للرصاص، يُرجى زيارة [www.Michigan.gov/MiLeadSafe](http://www.Michigan.gov/MiLeadSafe).

## غسل نظام المياه فى منزلك عند استعادة خدمة المياه

---

يُرجى الإطلاع على الصفحة التالية لوزارة ميتشغان للصحة والخدمات الإنسانية بشأن إرشادات تنظيف فلاتر التهوية /المُرشحات.

لا تقوم وزارة ميتشغان للبيئة والبحيرات العظمى والطاقة (EGLE) بالتمييز على أساس العرق، أو الجنس، أو الدين، أو العمر، أو المنشأ الوطني، أو اللون، أو الحالة الاجتماعية، أو الإعاقة، أو المعتقدات السياسية، أو الطول، أو الوزن، أو المعلومات الجينية، أو الميول الجنسية في إدارة أي من برامجها أو أنشطتها، وتحظر التخويف والانتقام، كما تقتضي القوانين واللوائح المعمول بها.

# تنظيف فتحات التهوية

## ما هي فلاتر التهوية ومتى يجب تنظيفها؟

هناك مرشحات على الصنابير تُسمى فلاتر التهوية. تُساعد فلاتر التهوية على إبقاء جسيمات الرصاص والجسيمات الأخرى من الوصول إلى المياه الخاصة بك. قم بتنظيف فلاتر التهوية بصنابير مياه الشرب الخاصة بك كل ستة أشهر على الأقل. إذا كانت هناك عمليات إنشاءات أو إصلاحات في نظام المياه العامة أو في أنابيب المياه بالقرب من منزلك، عليك تنظيف فلاتر التهوية بصنابير مياه الشرب لديك كل شهر حتى يتم إتمام العمل.

## اتبع الخطوات أدناه لتنظيف فلاتر التهوية لديك:

1



- القطعة الدائرية الصغيرة أسفل الصنبور تُسمى فلاتر التهوية (يتم تهجئتها: إير-رايتور).
- قم بفك فلاتر التهوية من أسفل الصنبور.
- ستستطيع فكها بأصابعك، ولكن قد تحتاج لمفتاح ربط إذا كانت عالقة.

2



- قد لا تبدو فلاتر التهوية لديك مماثلة لذلك، ولكن لا بأس.
- الآن تم فك فلاتر التهوية، لنقم بتنظيفها.

3




- بينما لن تحتاج سوى إلى المياه لشطف فلاتر التهوية، إلا أن هذه الأشياء قد تعجل الأمر أكثر سهولة في تنظيفها:
  - فرشاة أسنان قديمة.
  - كوب من الخل.

4



- سيؤدي نقع فلاتر التهوية في الخل إلى تحرير بعض الأوساخ والجراثيم. يمكنك نقعها لأطول فترة ممكنة، ولكن خمسة دقائق ستكون كافية.
- فرشاة الأسنان ستجعل من السهل فركها من الداخل. لا تستخدم فرشاة الأسنان لغسل أسنانك بها مرة أخرى.

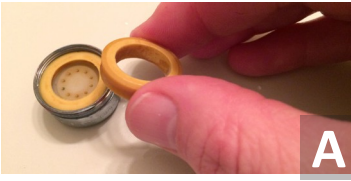

5

- إذا كانت فلاتر التهوية لديك تبدو مثل الصورة أ، فسيكون بها قطعة للتحكم في تدفق الهواء. سيكون عليك نزعها وفكها:
  - اسحب هذه القطعة للخارج بعناية.
  - لاحظ ترتيب فك الأجزاء. سيكون عليك إعادتهم مرة أخرى بنفس الطريقة. قد يساعدك التقاط صورة أو كتابة بعض الملاحظات.
- إذا كانت فلاتر التهوية لديك مثل الصورة ب، اذهب إلى الخطوة 6.



6



- قد لا تكون لديك جميع هذه الأجزاء. وقد لا تكون بهذا اللون. كل فلتر تهوية مختلف قليلاً.
- قم بفرك جميع الأجزاء، وتأكد من إخراج ما بداخله القطعة المعدنية، وإزالة أي أجزاء من الجراثيم والأوساخ أو الجسيمات المعدنية التي تراها.



7

- قم بشطف كل شيء على نحو جيد جداً.
- افتح الماء ولتجعله يجري خلال مُرشحات فلتر التهوية - امسكه متجهاً لأعلى ولأسفل.



8

- بمجرد تنظيفه،
  - إذا كان فلتر التهوية لديك يبدو مثل الصورة أ في الخطوة 5، قم بتركيبه مرة أخرى.
  - إذا كان يبدو مثل الصورة ب، فأنت جاهز تماماً.



9

- ضع فلتر التهوية مرة أخرى في الصنبور.
- كرر هذه الخطوات كل ستة أشهر على الأقل. فالتنظيف يزيل جسيمات الرصاص أو الجسيمات الأخرى من فلتر التهوية ويوقفها من التسرب إلى المياه الخاصة بك.



للمزيد من المعلومات بشأن إدارة ميتشغان للصحة والخدمات الإنسانية (MDHHS) يُمكن الاتصال على الرقم 800-648-6942 أو زيارة الموقع الإلكتروني [Michigan.gov/mileadsafe](http://Michigan.gov/mileadsafe).